



KNAUF IMPACT KNAUF IMPACT RH

Placa de alta dureza

Mayor resistencia para recintos de alto tránsito


DESCRIPCIÓN

PLACA RESISTENTE PARA ZONAS DE ALTO TRÁFICO

Knauf Impact es una placa de alta dureza, compuesta por alma de yeso aditivado, mezclado con fibra de vidrio y cara revestida con lámina de papel de alta resistencia.

La placa Knauf Impact con un peso superior al de la placa Standard, está dotada de un núcleo de mayor densidad con mayor dureza superficial.

Cumple la función de las placas RF en cuanto a resistencia al fuego para el mismo espesor.

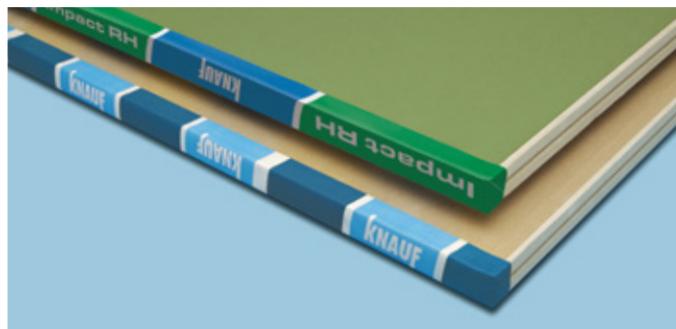

ÁREAS DE APLICACIÓN

La placa Knauf Impact puede ser utilizada en cualquier espacio interior libre de humedades. Para recintos húmedos esta disponible la placa Knauf Impact RH.

Recomendada para colegios, circulaciones, salas de espera, oficinas con gran cantidad de personal, depósitos, cualquier zona expuesta a impactos y alto tránsito.

Especialmente recomendada para lograr mayor aislación acústica que las placas ST en el mismo espesor.



PROPIEDADES

- Alta Resistencia al Impacto**
Alta densidad, dureza superficial y resistencia mecánica.
- Alta Resistencia al Fuego**
Califica como placa RF sg. NCH146 Of. 2000.
- Alta Aislación Acústica**
Mejora el rendimiento acústico.
- Resistente a la humedad**
Cumple norma NCH146 of. 2000. Solo modelo Knauf Impact RH

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

- Tabiques con estructura metálica
- Revestimientos directos y autoportantes
- Revestimientos semidirectos

DATOS TÉCNICOS / Knauf Impact & Impact RH

Dimensiones

| | |
|-----------|------------------|
| Longitud | 2.400 mm |
| Ancho | 1.200 mm |
| Espesores | 12,5 mm 15 mm |

Peso

| | |
|---------|------------------------|
| 12,5 mm | 11,8 kg/m ² |
| 15 mm | 14,2 kg/m ² |

Densidad

≥ 950 Kg/m³

Índice de dureza superficial

15 mm sg Norma UNE EN 520

Absorción al agua

Knauf Impact:
No tiene tratamiento hidrófugo

Knauf Impact RH:
Cuenta con tratamiento hidrófugo, menos de 5% absorción de agua.

Bordes

Longitudinal RebajadoBR(AK*)
Transversal CuadradoBC(SK*)

*Denominación Knauf

☎ (56 2) 2584 9400

🌐 www.knauf.cl

✉ info@knauf.cl

📌 /KnaufdeChile

📷 /KnaufChile

Knauf Chile Av. Del Valle Sur 650, Piso 2, Ciudad Empresarial, Huechuraba, Santiago, Chile

Centro de Distribución y Logística San Ignacio 0181, Loteo Industrial Portezuelo, Quilicura; Santiago, Chile

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas. Se considerará válida la última edición actualizada. Nuestra garantía se extiende sólo a que nuestro material se encuentre en perfecto estado. El cumplimiento de las características de diseño, estética y de tipo físico constructivo de los sistemas KNAUF queda supeditado al uso exclusivo de productos marca KNAUF u otros productos expresamente recomendados por la empresa KNAUF. Los datos de consumo, las cantidades y los datos de ejecución constituyen valores basados en la experiencia, de cambiar las condiciones de aplicación no podrán aplicarse los referidos valores en forma automática. Nos reservamos todos los derechos. Toda impresión posterior, así como también la reproducción fotomecánica, aunque fuere parcial, requiere de la aprobación expresa y previa de Knauf de Chile Ltda.